
WiMAG

410

ALUMINIUM LIFTING BEAM

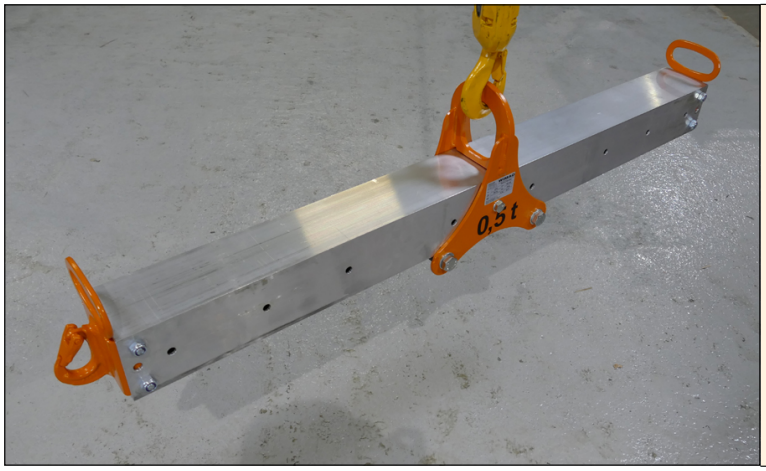


Aluminium Lifting Beam rigid

with hooks on both faces

2 guide handles
Aluminium profile
Steel rigging equipment
Coated in orange

Order No.	Model	Carrying Capacity kg	Working Width mm	Construction Height/ Total Height mm	Suspension Eye mm	Weight kg
410 051	ATS 0,5-1	500	1.000	180 / 280	70 x 90	10
410 052	ATS 0,5-2	500	2.000	180 / 280	70 x 90	15
410 053	ATS 0,5-3	500	3.000	180 / 280	70 x 90	19
410 152	ATS 1,5-2	1.500	2.000	280 / 380	70 x 90	23
410 153	ATS 1,5-3	1.500	3.000	280 / 380	70 x 90	29
410 154	ATS 1,5-4	1.500	4.000	280 / 380	70 x 90	35

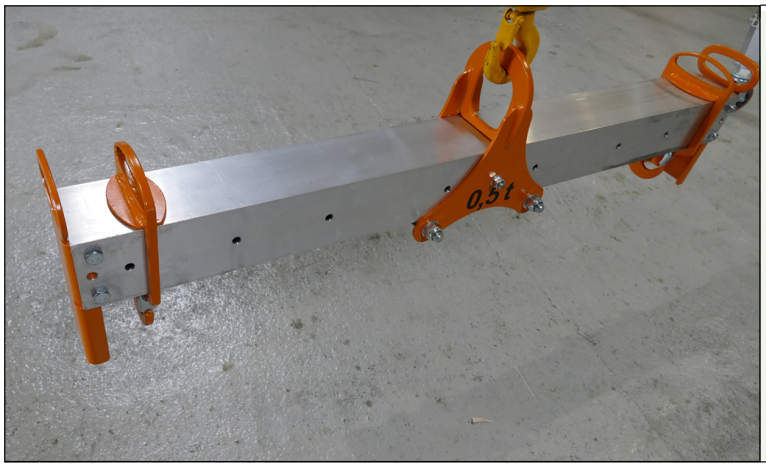

Aluminium Lifting Beam adjustable

with 2 hooks

2 guide handles
Aluminium profile
Steel rigging equipment
Coated in orange

Order No.	Model	Carrying Capacity kg	Working Width min / max mm	Hole Intervals mm	Construction Height/ Total Height mm	Suspension Eye mm	Weight kg
410 251	ATV 0,5-1	500	500 / 1.000	125	285 / 345	70 x 90	14
410 252	ATV 0,5-2	500	500 / 2.000	125	285 / 345	70 x 90	18
410 253	ATV 0,5-3	500	1.000 / 3.000	125	285 / 345	70 x 90	23
410 352	ATV 1,5-2	1.500	1.000 / 2.000	125	385 / 445	70 x 90	28
410 353	ATV 1,5-3	1.500	1.000 / 3.000	125	385 / 445	70 x 90	34
410 354	ATV 1,5-4	1.500	1.000 / 4.000	250	385 / 445	70 x 90	40

Aluminium Lifting Beam H rigid

with hooks on both faces

4 guide handels
Aluminium profiles
Steel rigging equipment
Coated in orange




Order No.	Model	Carrying Capacity kg	Working lenght mm	Hole Intervals mm	Construction Height/ Total Height mm	Suspension Eye mm	Weight kg
410 451	AHTS 0,5-1-1	500	1.000	1.000	80 / 305	70 x 90	32
410 452	AHTS 0,5-2-1	500	2.000	1.000	80 / 305	70 x 90	36
410 453	AHTS 0,5-3-2	500	3.000	2.000	80 / 305	70 x 90	49
410 552	AHTS 1,5-2-1	1.500	2.000	1.000	80 / 405	70 x 90	45
410 553	AHTS 1,5-3-2	1.500	3.000	2.000	80 / 405	70 x 90	60
410 554	AHTS 1,5-4-2	1.500	4.000	2.000	80 / 405	70 x 90	66

Aluminium Lifting Beam H rigid

with 4 adjustable hooks

4 guide handels
Aluminium profiles
Steel rigging equipment
Coated in orange

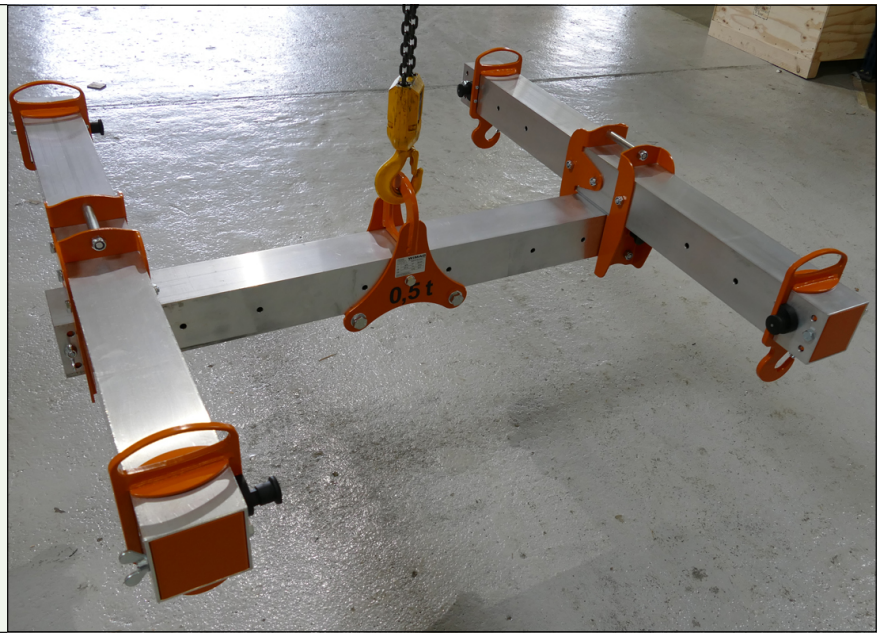

Order No.	Model	Carrying Capacity kg	Working lenght mm	Working width mm	Hole Intervals mm	Construction Height/ Total Height mm	Suspension Eye mm	Weight kg
410 651	AHTV 0,5-1-1	500	500 / 1.000	500 / 1.000	125	185 / 305	70 x 90	33
410 652	AHTV 0,5-2-1	500	500 / 2.000	500 / 1.000	125	185 / 305	70 x 90	37
410 653	AHTV 0,5-3-2	500	1.000 / 3.000	500 / 2.000	125	185 / 305	70 x 90	50
410 752	AHTV 1,5-2-1	1.500	1.000 / 2.000	500 / 1.000	125	185 / 405	70 x 90	46
410 753	AHTV 1,5-3-2	1.500	1.000 / 3.000	500 / 2.000	125	185 / 405	70 x 90	61
410 754	AHTV 1,5-4-2	1.500	1.000 / 4.000	500 / 2.000	250	185 / 405	70 x 90	67